



Bitte füllen Sie die gelb markierten Felder aus, und geben Sie die Anzahl und die Lage der Haltestationen sowie die Traglast an. Die sich aus Ihren Angaben ergebenden Maße ergänzen wir und erstellen Ihnen ein für Sie unverbindliches Angebot.

Anzahl Haltestationen:

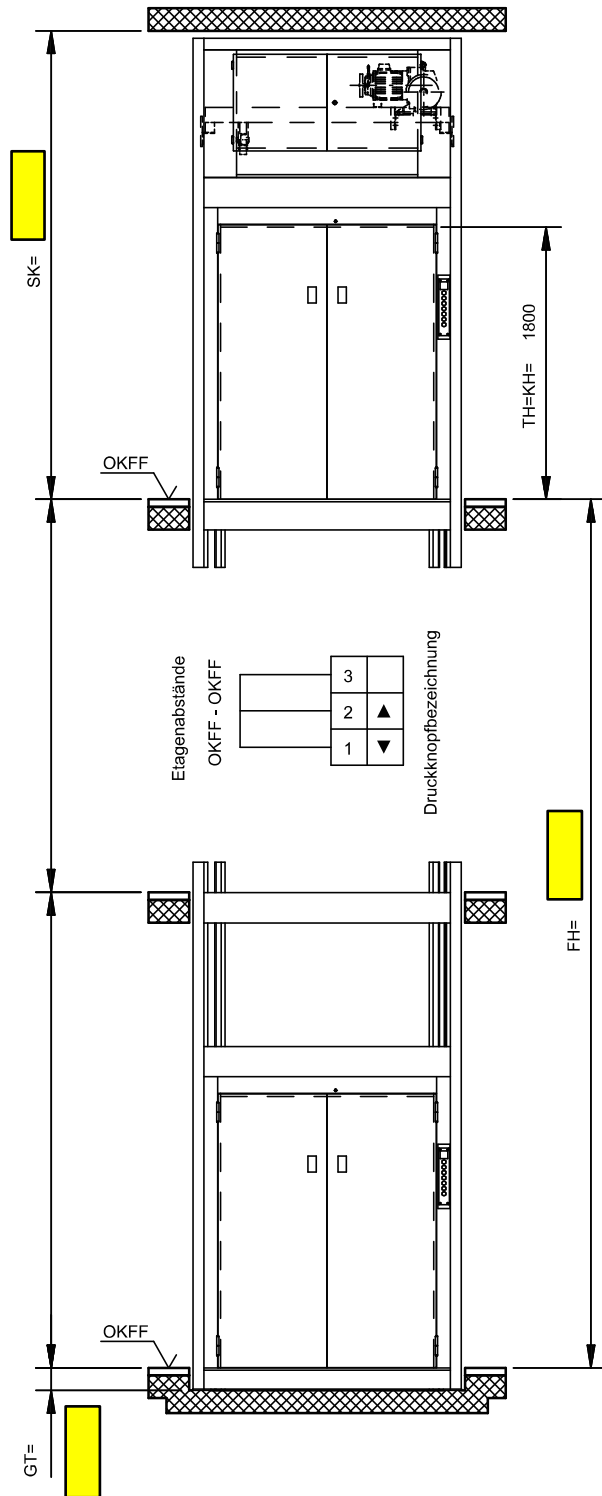

1	2	3	Triebwerksraumzugang
---	---	---	----------------------

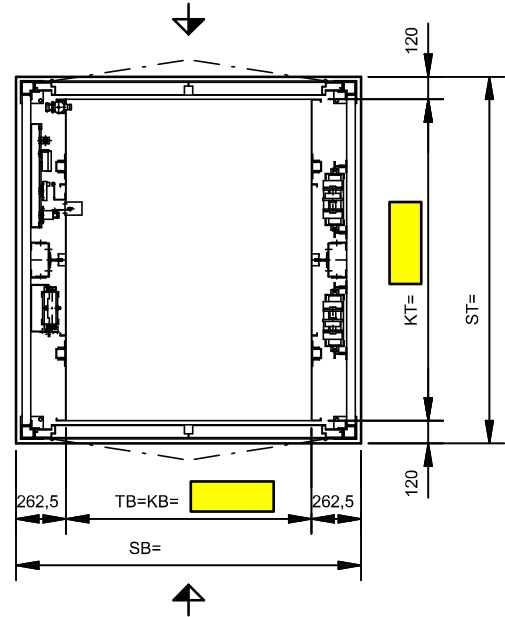

1	2	3	Triebwerksraumzugang
---	---	---	----------------------

**Traglast 1.000 kg**

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Fahrkorbabmessungen			Schachtkopf SK min.	Grubentiefe GT=min.
				KB=	KT=	KH=		
1000	0,15	1000.15/50	5-65010-0001	1300	1700	1800	3100	170
750		750.15/50	5-65010-0003					
Artikel-Nr. <b>5-60002-0224</b>				Ausgabe <b>09/2003</b>				