
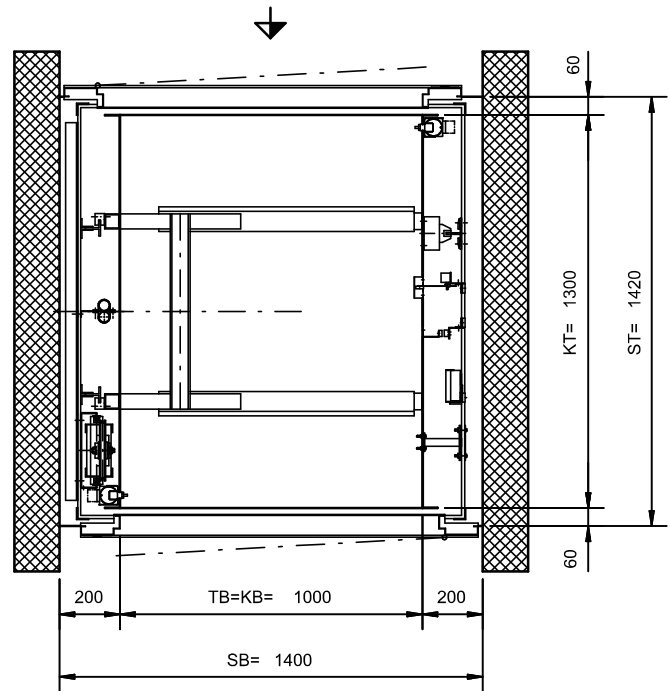


Bitte füllen Sie die gelb markierten Felder aus, und geben Sie die Anzahl und die Lage der Haltestationen an.  
Die sich aus Ihren Angaben ergebenden Maße ergänzen wir und erstellen Ihnen ein für Sie unverbindliches Angebot.

Anzahl der Haltestationen:  

hier geben Sie die Lage der Haltestationen an

DIN rechts						
DIN links						
	1	2	3	4	5	Triebwerksraumzugang

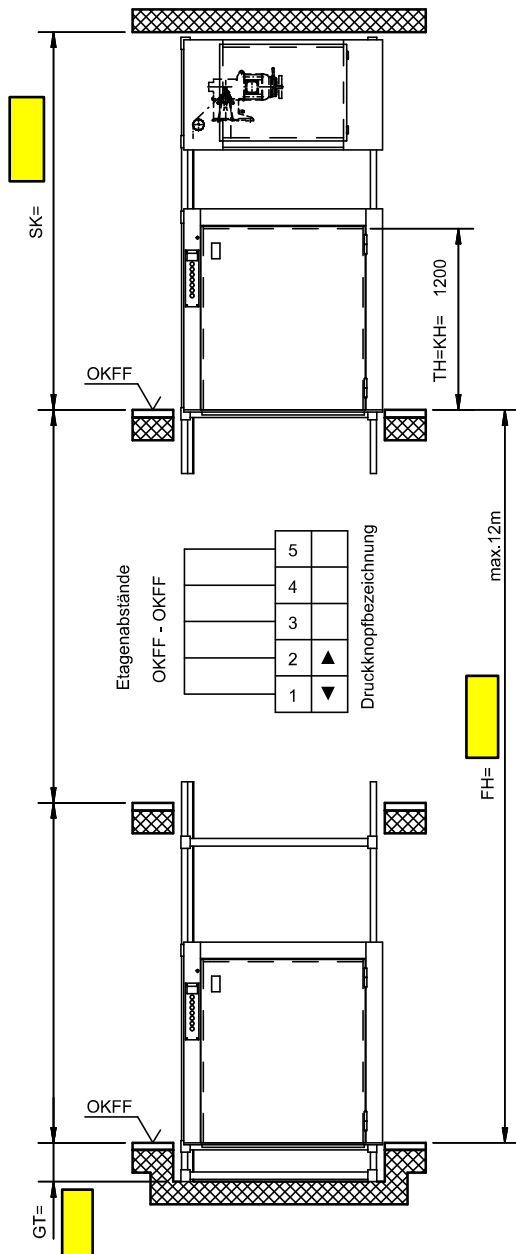

hier geben Sie die Lage der Haltestationen an

DIN rechts						
DIN links						
	1	2	3	4	5	Triebwerksraumzugang

### Traglast 300 kg

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Fahrkorbabmessungen			Schachtkopf SK min.	Grubentiefe GT=min.
				KB= min. max.	KT= min. max.	KH= min. max.		
300	0,15	300.15/47F	5-64710-0002	1000	1300	1200	2500	170