

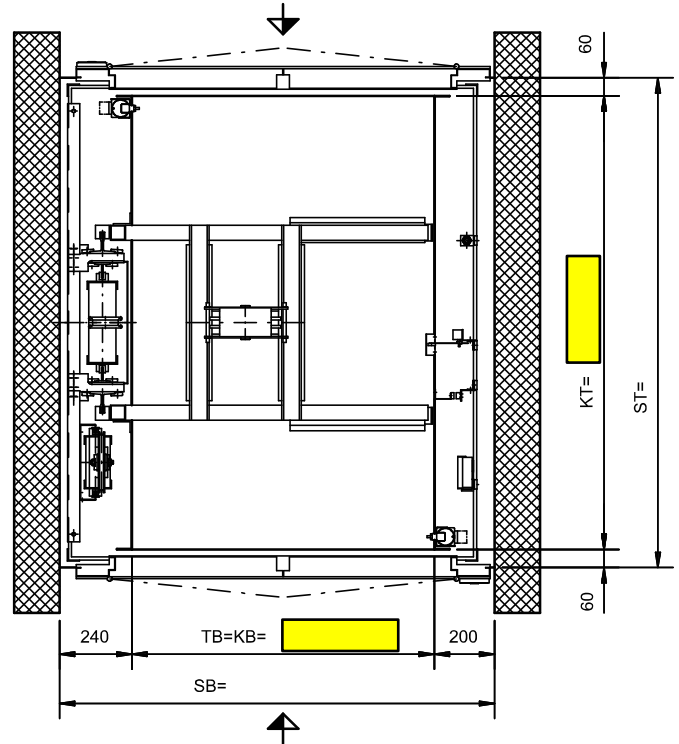
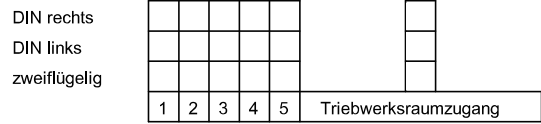


Bitte füllen Sie die gelb markierten Felder aus, und geben Sie die Anzahl und die Lage der Haltestationen sowie die Traglast an. Die sich aus Ihren Angaben ergebenden Maße ergänzen wir und erstellen Ihnen ein für Sie unverbindliches Angebot.
Anzahl der Haltestationen:

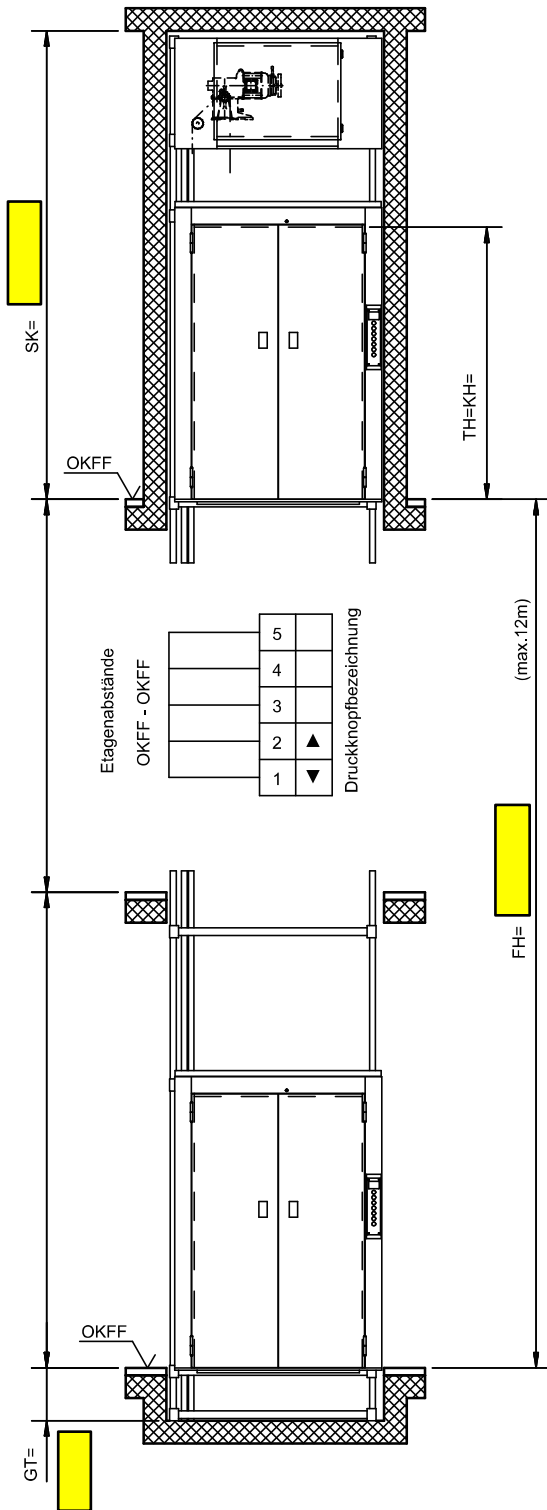

Traglast 500 kg

Der Schacht muss winkel- und lotrecht ausgeführt werden. Max. zulässige Abweichungen vom Lotrechten der Mittelachse +20mm. Alle Maße sind Mindestmaße.

Änderungen vorbehalten, alle Maße in mm.

Q kg	v m/s	BKG Typ	Anlage- zeichnung Nr.	Fahrkorbabmessungen			Schachtkopf SK min.	Gruben- tiefe GT=min.
				KB= min. max.	KT= min. max.	KH= min. max.		
500	0,15	500.15/44F	5-64410-0002	800	1100	1300	KH+1350	170
				1200	1500	2000		